


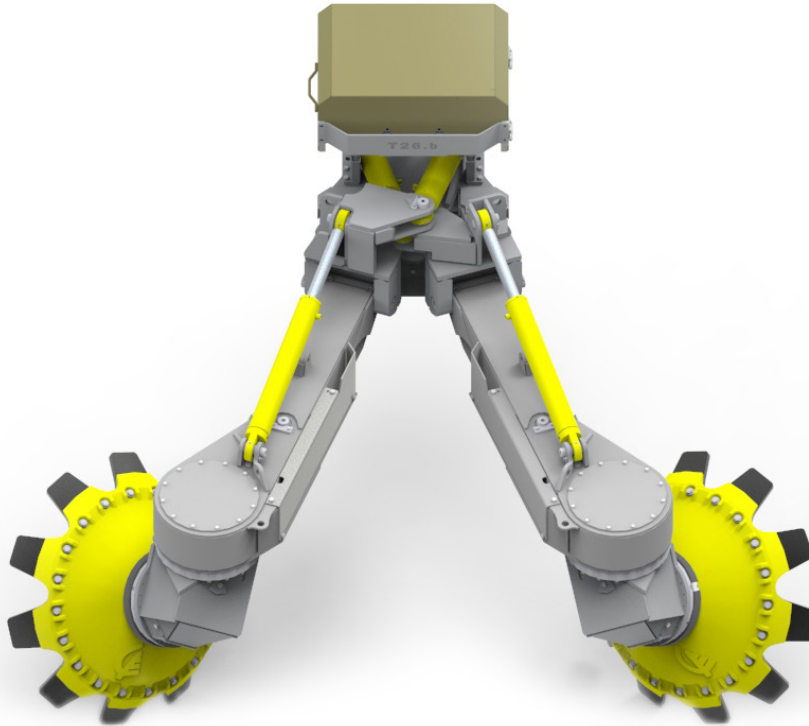

Bracke T26.b

Kaksirivinen metsä-äes

Bracke T26.b muokkaa erinomaisesti erittäin vaikeassa kivisessä ja hakkuutähteiden peittämässä maastossa. T26.b asennetaan keskisuuriin tai suuriin peruskoneisiin. Maanmuokkaus Bracke T26.b:llä takaa taimille ja siemenille parhaat mahdolliset kasvu- ja selviytymisedellytykset kaikenlaisissa maastoissa. Joustavuutensa ansiosta Bracke T26.b:llä päästään erittäin hyviin tuloksiin kaikenlaisissa äestyskohteissa. Erityisen hyvin se toimii kuitenkin kohteen olosuhteiden vaihtelun ollessa suurta.

Rakenne

Bracke T26.b on suunniteltu seuraamaan maanpinnan muotoja. Ylikuormitustilanteissa koneen hydraulikka sallii aisojen liikkumisen sivusuunnassa ja lautasen kääntymisen pystyakselinsa ympäri. Hydraulikka on kuormantunteva ja liitetään peruskoneeseen.

Ohjausjärjestelmä

Ohjausjärjestelmä on kehitetty PLC-alustalle, ja sen tiedonsiirto tapahtuu CAN-väylän kautta. Uuden näytön ansiosta ohjausjärjestelmä on erittäin käyttäjäystävällinen.


Äkeessä olevat anturit lähettävät ohjausjärjestelmälle tietoja esimerkiksi peruskoneen ajonopeudesta, lautasten kulmasta ja aisojen asennosta. Ohjausjärjestelmässä on kahdeksan vapaasti ohjelmoitavaa käyttöohjelmaa, jotka valitaan ohjaamon ohjauslaitteistolla. Näytön kautta voidaan säätää ohjausjärjestelmän asetuksia ja lukea äkeen lähettämiä tietoja. Bracke T26.b laskee muokatun maan alan ja ajatun matkan sekä kohdekohtaisesti että yhteensä ja pitää kirjaa työajasta.

Maanmuokkaus



Kuljettaja ohjaa Bracke T26.b -metsä-äestä ohjaamosta. Vaihtelevien kasvupaikkatekijöiden mukaan valitaan jokin kahdeksasta esiohjelmoidusta ohjelmasta. Ohjausjärjestelmän avulla kuljettaja voi säätää aisat ja lautaset eri leveyksille ja kulmiin. Myös painatus- ja kevennyspaineet ovat säädettävissä, ja metsä-äestä voidaan käyttää tarvittaessa kellunta-asennossa. Bracke T26.b voidaan asettaa työskentelemään jatkuvasti tai jaksoittaisesti.

Tekniset tiedot

Peruskone	Kuormatraktori/juontotraktori 16–20 tonnia
Paino	3 600 kg
Lautaset	Halkaisija 1400mm. Lautaskartio 1000mm. Ruuvikiinnitteiset piikitt
Hydraulipaine	140 bar
Hydraulivirtaus	100 l/min
Sähköjärjestelmä	24V
Ohjausjärjestelmä	PLC-pohjainen
Lisävarusteet	Kylvölaite S35.a Lisäöljynjäähdytin

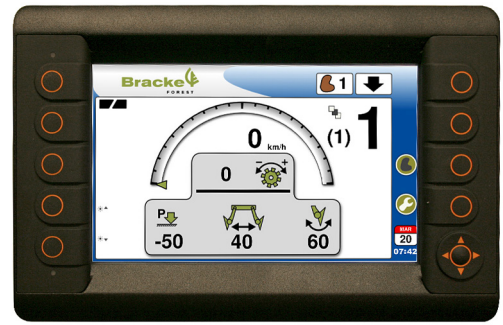

PLC-pohjainen ohjausjärjestelmä.

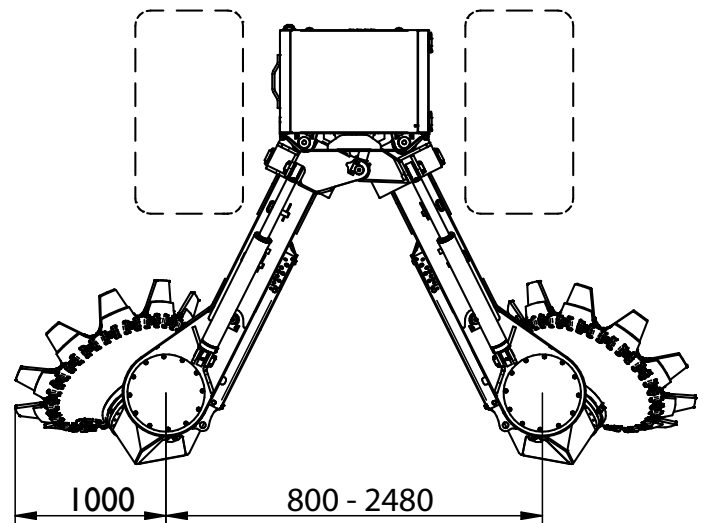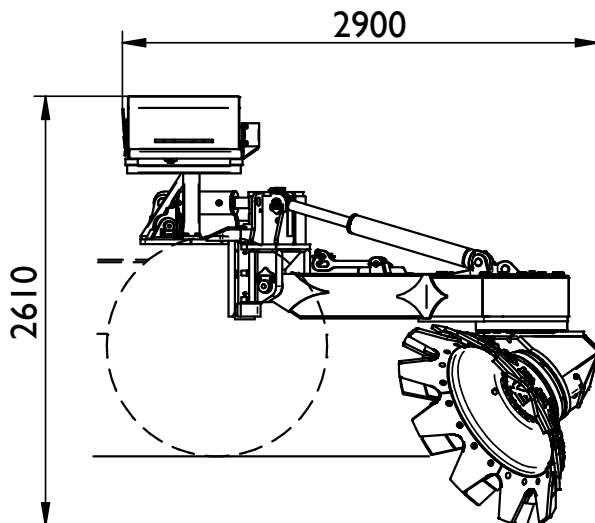

Bracke T26.b asennetaan keskisuuriin tai suuriin peruskoneisiin.



Vaihdettavin hampain varustetut lautaset.



Bracke T26.b muodostaa istutuspaikat kaksinkerroin käännettystä kunnasta (T), kaksinkerroin käännettystä kunnasta ja kivennäismaasta (H) tai kivennäismaasta (M).

Valtuutettu jälleenmyyjä

Uittokalusto Oy
Taitajantie 2, 57210 Savonlinna
Myynti Timo Räikkönen:

www.uittokalusto.fi
timo.raikkonen@uittokalusto.fi
040-5544125

