


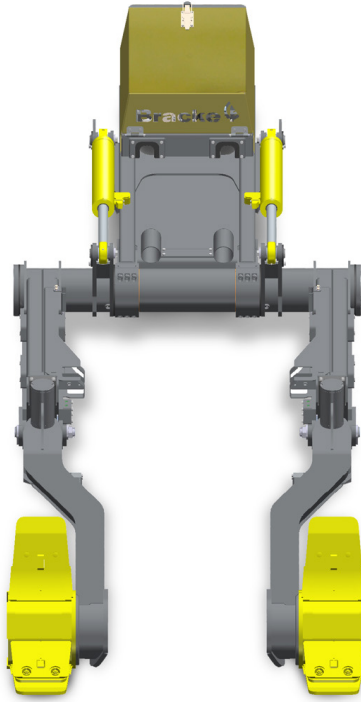

Bracke M24.a

Kaksirivinen mätästäjä

Bracke M24.a on kevyt mätästäjä, joka sopii keskikokoisiin metsäkoneisiin. Se soveltuu erinomaisesti pienehköihin kohteisiin, joissa tarvitaan tarkkuutta ja ketteryyttä. M24.a tekee mättäitä, joiden päällä on kivennäismaata, jolloin istutuspaikat ovat parhaat mahdolliset. Työtavaksi voi valita myös laikutuksen esimerkiksi kivisillä tai kylvökohteilla. Bracke M24.a:lla päästään erittäin hyviin tuloksiin kaikentyyppisillä mätästysaloilla, mutta erityisen hyvinse toimii kohteissa, joissa maaston vaihtelu on suurta.

Rakenne

Bracke M24.a:n aisat on nivelletty sivusuunnassa, joten se voi väistää kiinteitä esteitä ja luoda istutuspisteitä niiden sivulle. Nostovarsien nivelissä on uudenlainen rakenne, joka tarjoaa hyvän nostokorkeuden ja mahdollisuuden nostaa varsia toisistaan riippumatta. Bracke M24.a voidaan toimittaa eri markkinoiden tarpeen mukaan kahdella eri leveydellä: 1,8 m tai 2,3 m. Hydrauliikka on kuormantunteva ja liitetään peruskoneeseen.

Mätästyspyörät

Mätästyspyörien muokkauslevyt tekevät hyvät istutuspisteet, jotka ovat laajasti säädettävistä. Mättäitä voi painaa kasaan ja vaikutus maanpintaan on mahdollisimman vähäinen. Muokkauslevyn muotoilun ansiosta levy säilyttää terävyytensä ja mättäiden laatu säilyy parhaana mahdollisena levyn koko käyttöajan ajan. Muokkauslevyjen vaihtaminen on helppoa ja turvallista.

Ohjausjärjestelmä


Bracke M24.a on varustettu omalla ohjausjärjestelmällä, minkä ansiosta se on helppo asentaa kaikenmerkkisiin kuormatraktoreihin. Järjestelmän näyttö on hyvin yksinkertainen käyttää, ja kaikki toiminnot ovat helposti ymmärrettäviä. Mätästäjässä olevat anturit lähettävät kuljettajalle tietoja esimerkiksi peruskoneen ajonopeudesta ja mätästyspyörien asennosta. Ohjausjärjestelmässä on kahdeksan vapaasti ohjelmoitavaa käyttöohjelmaa. Näytön kautta voidaan säätää ohjausjärjestelmän asetuksia ja lukea maanmuokauslaitteen lähettämiä tietoja. Ohjausjärjestelmä laskee mättäiden lukumäärän sekä kohdekohtaisesti että yhteensä, ajetun matkan ja työajan.

M24.a käyttö



Kuljettaja ohjaa Bracke M24.a -mätästäjää ohjaamosta. Muutamalla painikkeen painalluksella valitaan jokin kahdeksasta valmiiksi asennetusta käyttöohjelmasta työkonen työtavan mukaan. Näin saadaan aikaiseksi aina kasvupaikkatekijöihin parhaiten sopivat istutuspisteet. Mätästyspyöriä ohjataan hydraulisesti, ja niiden pyörintä suhteutetaan ajonopeuteen ja valittuun käyttöohjelmaan. Ohjausjärjestelmän avulla kuljettaja voi asettaa Bracke M24.a:n tekemään mättäitä tai laikkuja, joiden pituus voi vaihdella kasvupaikan vaatimusten mukaan.

Tekniset tiedot


Peruskone	Kuormatraktori/juontotraktori 16–20 tonnia
Paino	3 800 / 3 950 kg
Leveys c/c, mätästyspyörät	1 800 / 2 300 mm
Mätästyspyörien säde	725 mm
Hydraulipaine	150 bar
Hydraulivirtaus	60 l/min
Sähköjärjestelmä	24 V
Ohjausjärjestelmä	PLC-pohjainen
Lisävarusteet	Kylvölaite S35.a

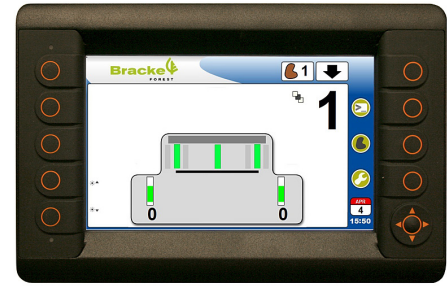

Hallintajärjestelmän näyttö.

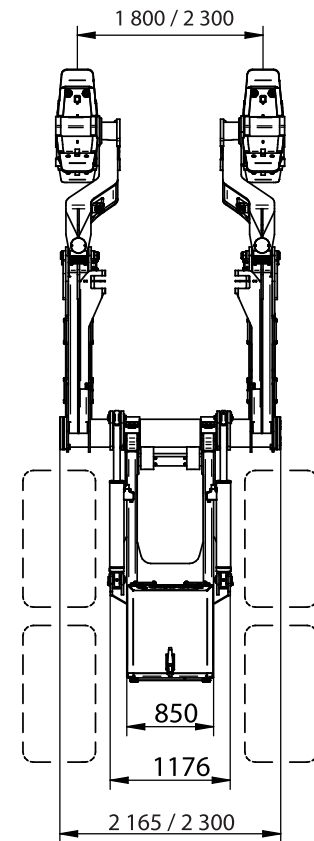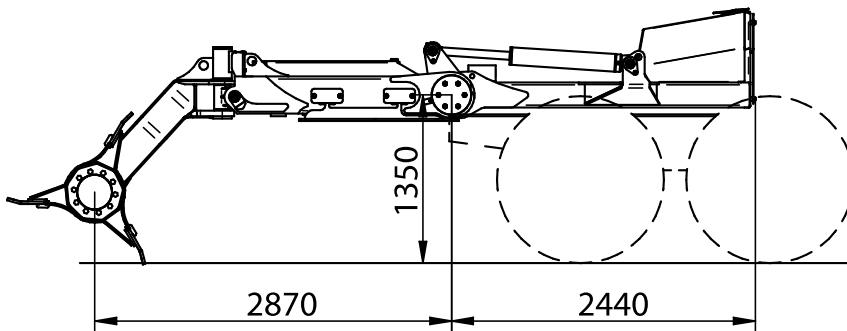

Keskisuuressa kuormatraktorissa käytettävä Bracke M24.a antaa erittäin hyvän maanmuokkaustuloksen kaikilla mätästysaloilla.

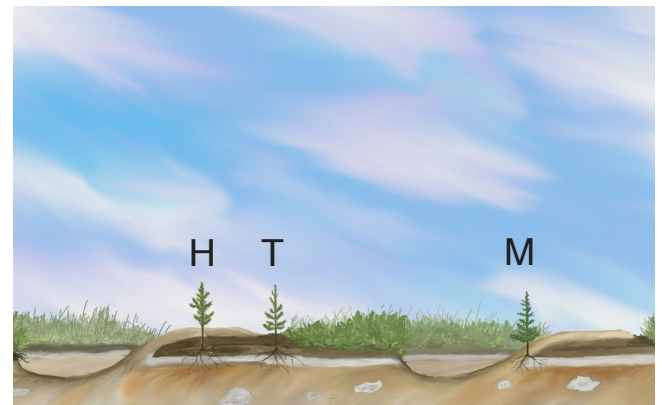

Bracke M24.a muodostaa istutuspaikat kaksinkertoin käännetyistä kunnasta (T), kaksinkertoin käännetyistä kunnasta ja kivennäismaasta (H) tai kivennäismaasta (M).

Valtuutettu jälleenmyyjä

Uittokalusto Oy
Taitajantie 2, 57210 Savonlinna
Myynti Timo Räikkönen:

www.uittokalusto.fi
timo.raikkonen@uittokalusto.fi
040-5544125

