


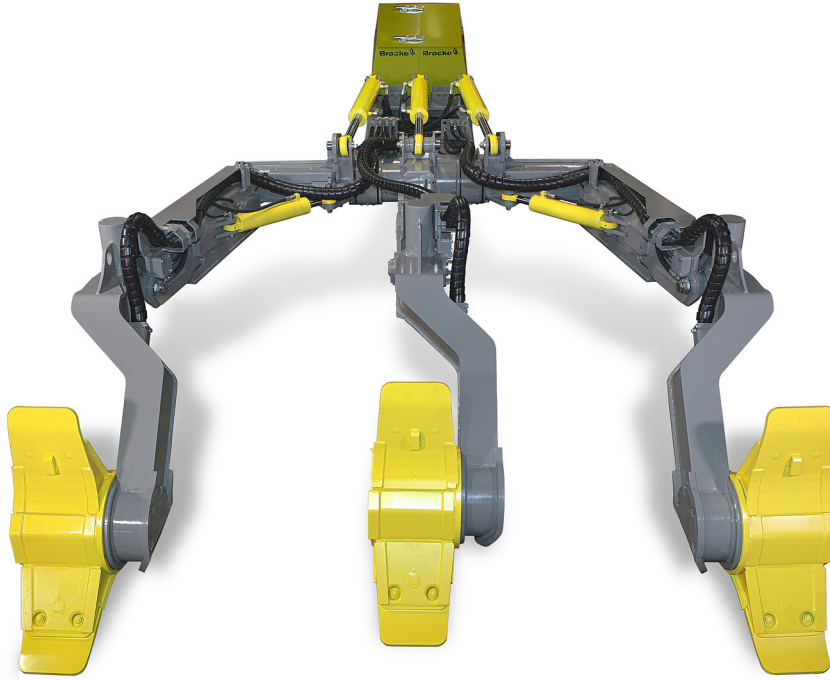

Bracke M36.b

Kolmirivinen mätästäjä

Bracke M36.b on kolmirivinen, suuriin peruskoneisiin asennettava mätästäjä, joka soveltuu sekä pieniin että suuriin maanmuokauskohteisiin. Joustavuutensa ansiosta Bracke M36.b:llä päästään erittäin hyviin tuloksiin kaikenlaisilla mätästys- ja laikutusaloilla.

Rakenne

Bracke M36.b:n aisat on nivelletty, joten aisat väistävät kiinteitä esteitä. Ulkoaisojen väli on säädettävissä. Erilaisiin maaperäolosuhteisiin sopeuttamiseksi Bracke M36.b voidaan toimittaa 3- tai 4-sakaraisilla mätästyspyörillä varustettuna. Hydraulikka on kuormantunteva ja liitetään peruskoneeseen.

Mätästyspyörät

Mätästyspyörän rakenne yhdessä helposti vaihdettavien muokauslevyjen kanssa takaa erittäin korkealaatuiset istutusmättäät. Muokauslevyn muotoilun ansiosta levy säilyttää terävyytensä käytössä ja mättäiden laatu säilyy parhaana mahdollisena levyn koko käyttöajan ajan.

Ohjausjärjestelmä

Bracke M36.b on varustettu omalla ohjausjärjestelmällä, minkä ansiosta se on helppo asentaa kaikenmerkkisiin kuormatraktoreihin. Järjestelmän näyttö on hyvin yksinkertainen käyttää, ja kaikki toiminnot ovat helposti ymmärrettäviä. Mätästäjässä olevat anturit lähettävät kuljettajalle tietoja esimerkiksi peruskoneen ajonopeudesta ja mätästyspyörien asennosta. Ohjausjärjestelmässä on kahdeksan vapaasti ohjelmoitavaa käyttöohjelmaa. Näytön kautta voidaan säätää ohjausjärjestelmän asetuksia ja lukea maanmuokauslaitteen lähettämiä tietoja. Ohjausjärjestelmä laskee mätäiden lukumäärän sekä kohdekohtaisesti että yhteensä, ajetun matkan ja työajan.

M36.b käyttö

Kuljettaja ohjaa Bracke M36.b -mätästäjää ohjaamosta. Vaihtelevien kasvupaikkatekijöiden mukaan valitaan jokin esiohjelmoiduista ohjelmista. Mätästyspyöriä ohjataan hydraulisesti, ja pyörintä suhteutetaan ajonopeuteen ja valittuun käyttöohjelmaan. Ohjausjärjestelmän avulla kuljettaja voi asettaa Bracke M36.b:n tekemään mättäitä tai laikkuja, joiden pituus voi vaihdella kasvupaikan vaatimusten mukaan. Aisoja voidaan ohjata toisistaan riippumatta niin, että mätästäjää voi tarvittaessa käyttää myös yksi- tai kaksirivisenä.


Bracke Forest AB

Svedjegatan 11, 843 31 Bräcke, Sweden



Puhelin: +46 (0) 693 105 75, info@brackeforest.com, www.brackeforest.com

Tekniset tiedot

Peruskone	Kuormatraktori/juontotraktori 16–20 tonnia
Paino	5 200 kg
Mätästyspyörät	Valittavana 3- ja 4-teräiset pyörät
Mätästyspyörien säde	725 mm
Hydraulipaine	160 bar
Hydraulivirtaus	90 l/min
Sähköjärjestelmä	24 V
Ohjausjärjestelmä	PLC-pohjainen
Lisävarusteet	Kylvölaite S35.a Keskusvoitelu

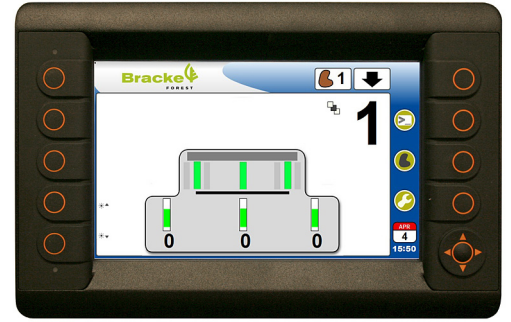

PLC-pohjainen ohjausjärjestelmä.

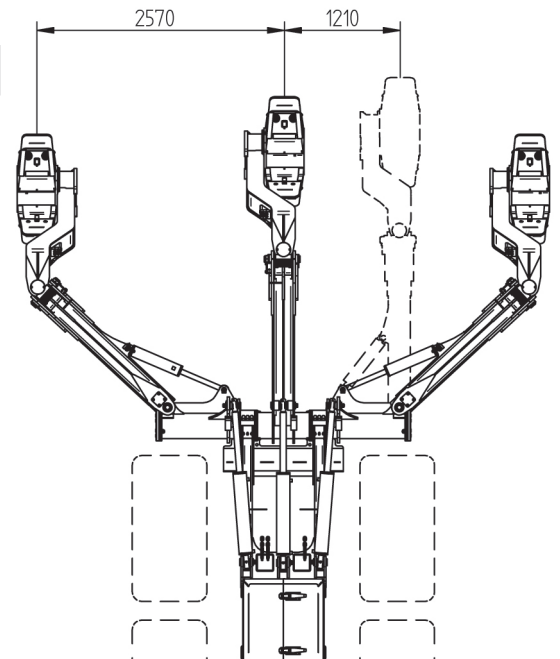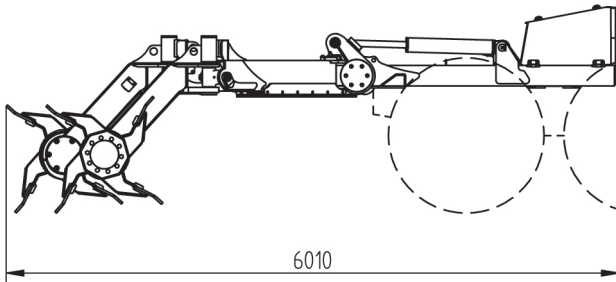

Maanmuokkaus M36.b:llä takaa taimille ja siemenille parhaat kasvu- ja selviytymisedellytykset kaikissa maastoissa.



Istutus M36.b:n avulla kaksinkerroin käännettyyn kuntaan antaa hyvät edellytykset korkealle puuntuotannolle.



Bracke M36.b muodostaa istutuspaikat kaksinkerroin käännetystä kunnasta (T), kaksinkerroin käännetystä kunnasta ja kivennäismaasta (H) tai kivennäismaasta (M).

Valtuutettu jälleenmyyjä

Uittokalusto Oy
Taitajantie 2, 57210 Savonlinna
Myynti Timo Räikkönen:

www.uittokalusto.fi
timo.raikkonen@uittokalusto.fi
040-5544125

